


# Washmatic-kan modelos M / S 3A

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW



VISTA LATERAL DERECHA  
RIGHT SIDE VIEW

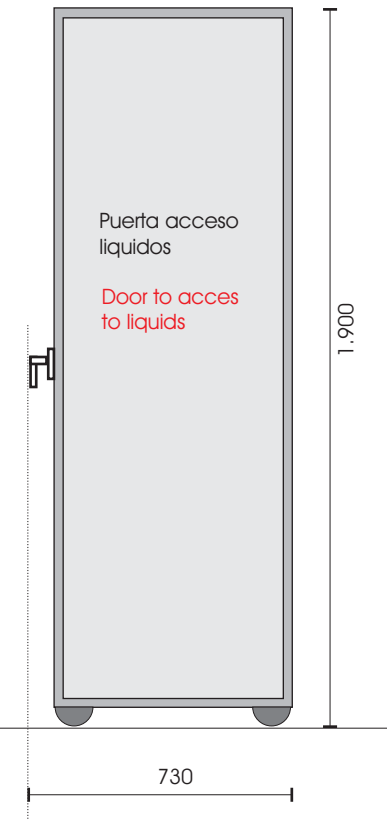

Carrocería acero inoxidable,, 5 programas, (modelo S 4 programas) 2 turbinas secado (arriba y abajo) sin necesidad de suministrarle agua caliente.  
Conexión eléctrica: Monofásico 220 v 12kw.  
Conexión agua 3/4", 4 bar.  
Conexión a desagüe min. 70 Ø


Reinforced stainless steel chassis, 5 programs, (model S 4 programs) 2 drying fans (up and down), doesn't need hot water.  
Electrical connection: Monophase 220V, 12 Kw,  
Water connection: 3/4", 4 bar.  
Drain connection: 70 Ø minimum

## NETWASH

Aplicaciones Técnicas del Lavado, S.L.  
E-1:20  
washmatic-kan@washmatic-kan.com


# Washmatic-kan modelos M / S 3A

VISTA TRASERA  
BACK VIEW

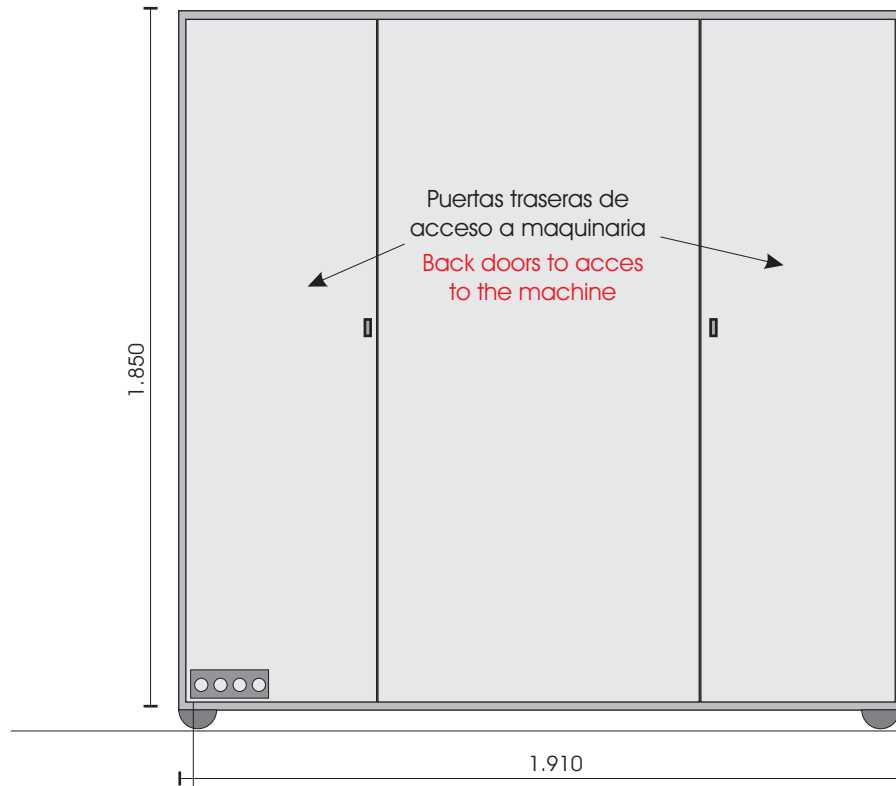

Conexión de las acometidas de  
Agua, electricidad y desagüe  
Water, electricity and drain connection

VISTA LATERALIZQUIERDA  
LEFT SIDE VIEW

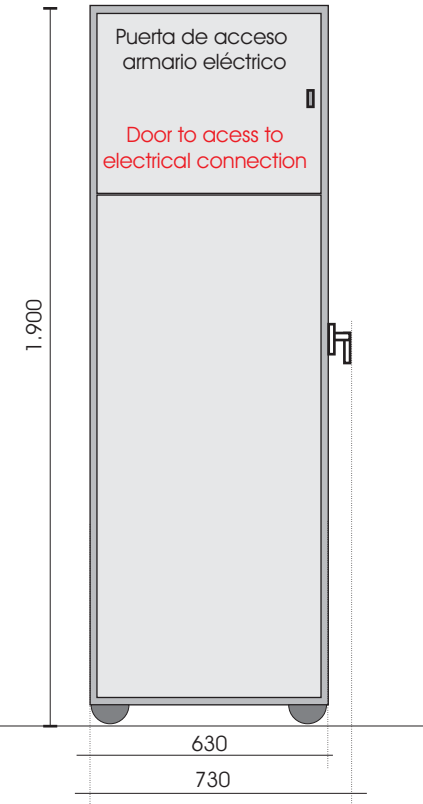

NETWASH

Aplicaciones Técnicas del Lavado, S.L.

E-1:20

washmatic-kan@washmatic-kan.com