

# Washmatic-kan modelo M / S - 2.B

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW



VISTA LATERAL DERECHA  
RIGHT SIDE VIEW



Carrocería acero inoxidable con aislamiento térmico, 5 programas, 3 turbinas secado (arriba y abajo) sin necesidad de suministrarle agua caliente.  
Conexión eléctrica 380v 12kw.,32Ah, 5 x 6 mm.  
Conexión agua 3/4", 4 bar.  
Conexión a desague min. 70 Ø

Reinforced stainless steel chassis, thermally sealed exterior panels, 5 programs, 3 drying fans (up and down), doesn't need hot water.  
Electrical connection: 380V, 12 Kw, 32Ah 5 x 6 mm.  
Water connection: 3/4", 4 bar.  
Drain connection: 70 Ø minimum

**NETWASH**


Aplicaciones Técnicas del Lavado, S.L.

E-1:20

washmatic-kan@washmatic-kan.com


# Washmatic-kan modelo M / S - 2.B

VISTA TRASERA  
BACK VIEW

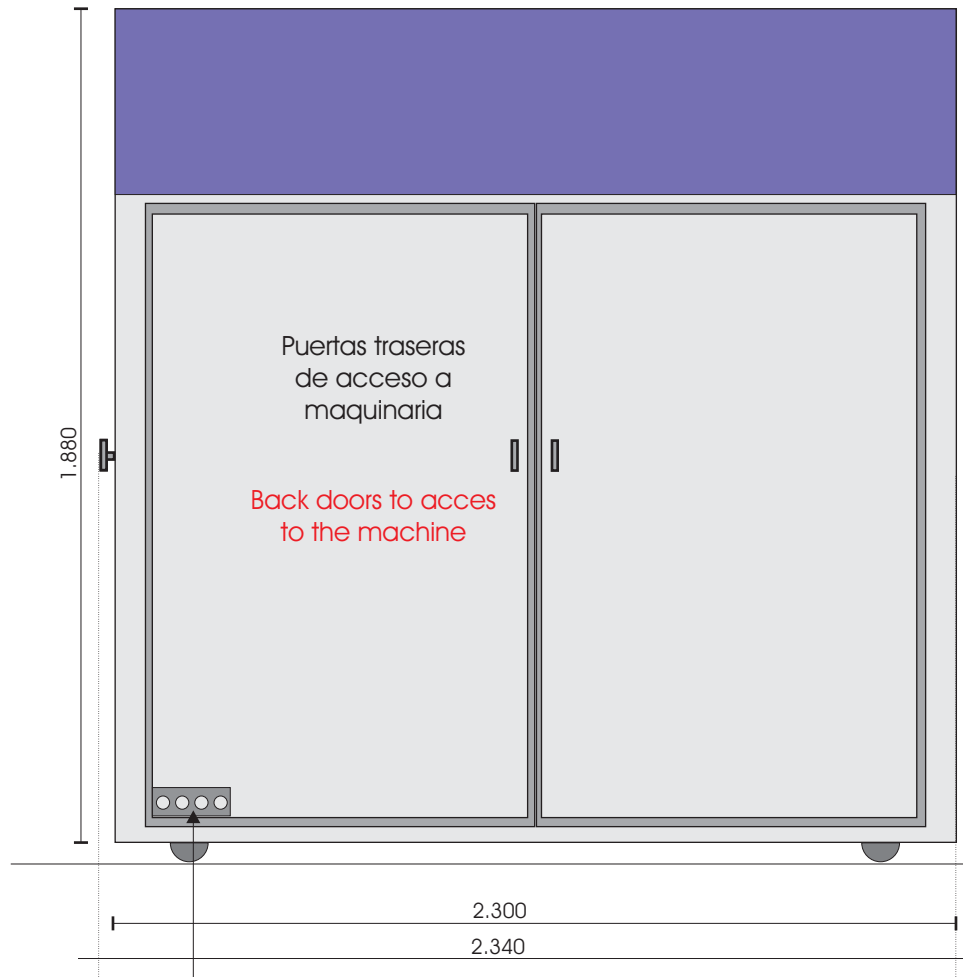

Conexión de las acometidas de  
Agua, electricidad y desagüe  
Water, electricity and drain connection

VISTA LATERALIZQUIERDA  
LEFT SIDE VIEW

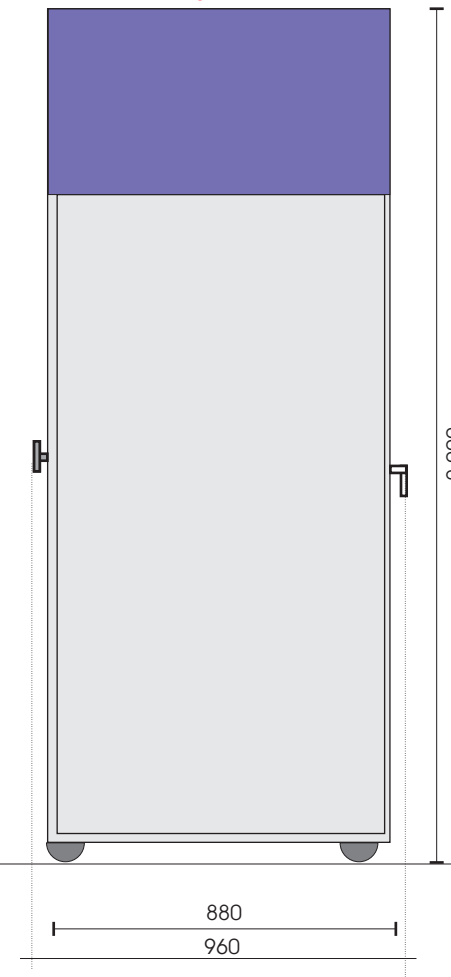

**NETWASH**  
Aplicaciones Técnicas del Lavado, S.L.  
E-1:20  
[washmatic-kan@washmatic-kan.com](mailto:washmatic-kan@washmatic-kan.com)